



WSA

VEEKINDEL MÄÄRE

TOOTE KIRJELDUS

WSA on väga kõrgekvaliteetne määre kasutamiseks rasketes tingimustes. Eriti hea kinnitumine metallipindadele. Kaitseb hästi UV-kiirguse eest. Ei lahustu külmas, kuumas ega merevees. WSA sisaldab EP-kulutusketust ja oksüdeerumisvastaseid aineid.


Heakskiit: Aircraft industry MAN 2232/79 STM 7430 A, NATO G 450, MIL G 24139 Amdt 1

KASUTUSALA

Rasketes tingimustes olevad kuul- ja rull-laagrid, lahtised hammasrattad, sõidukid, järelkäru, töömasinad, ketid, lülid, ventiilid, liugpinnad jne.

KASUTUSJUHEND

Puhasta määrimist vajav pind nt Orapi SDI New- efektiivse määre- eemaldiga ja kannu määret ühetasase kihina. Aerosool: Pihusta ühetasane kiht, lase lahustil haihtuda. Kui soovid paksemat pinda, korda tegevust. Määre võib vajadusel eemaldada nt Orapi SDI New- efektiivse määre- eemaldiga.

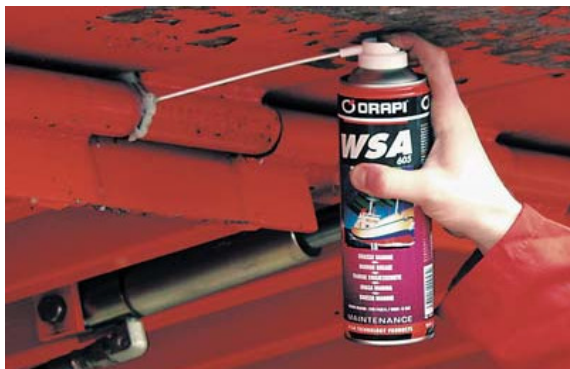

TEHNILINE TEAVE

NLGI klass	2
Värv	roheline
Kasutustemperatuur	-30 °C...+130 °C
Sulamispunkt	>160 °C
4-palli keevitumistest	315 kg
EMCOR Antikorrosiivsed omadused	0

KOOD: 150-4605A4 (AEROSOOL 650ml)
165-3605C4 (PADRUN 410 g)